FICHA TÉCNICA

MODELO: **HMGE18SB**


	PRIME	STAND BY
Potencia de salida	16 kVA	18 kVA
	12.8 Kw	14 Kw
	24.38 Amp	26.66 Amp



DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR

Marca del motor	DEPCO
Modelo del motor	DEPCO-4B12
Tipo de gobierno	MECANICO
Número de cilindros	3
Disposición de los cilindros	EN LÍNEA
Diámetro y carrera	85 X 95
Desplazamiento	2.5
Aspiración	TURBOALIMENTADO
Ciclo	4 TIEMPOS
Relación de compresión	/
Sistema de refigeración	COOLANT
Frecuencia y velocidad del motor	50HZ - 1500RPM

	PRIME	STAND BY
Potencia bruta del motor	17 kW	
Consumo de combustible @ 100% L/hr	3.58	7.92

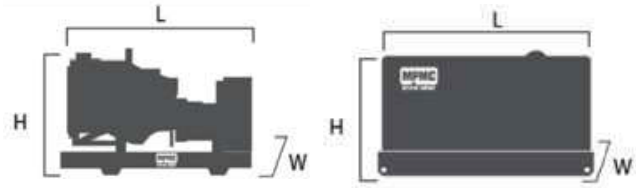

DATOS DEL ALTERNADOR

Marca	DEPCO
Modelo	DEPCO13-3
Número de rodamientos	1
Clase de aislamiento	H
Cables	/
Protección de entrada	IP23
Sistema de exitación	DERIVACIÓN
Voltaje	_1%

DIMENSIONES &PESO

Longitud mm	1400
Ancho mm	740
Alto mm	850
Peso Kg	540
Capacidad del tanque de combustible	30L

PANEL DE CONTROL

Marca	DATAKOM
Modelo	D100



BENEFICIOS CLAVE - PANEL DE CONTROL

Relación máxima entre tamaño y características.

Transfiere automáticamente entre la red eléctrica (servicio público) y el generador.

El contador de horas proporciona información precisa para los periodos de seguimiento y mantenimiento.

Configuración fácil de usar y diseño de botones para facilitar su uso.

Se monitorean simultáneamente múltiples parámetros que se muestran claramente en la pantalla de íconos retroiluminada más grande de su clase.

El módulo se puede configurar para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.

Compatible con una amplia gama de motores CAN, incluido Tier 4

La clasificación IP65 (con junta opcional) ofrece una mayor resistencia al ingreso de agua.

UN DISEÑO INSPIRADO PARA SATISFACER TUS NECESIDADES

FUJIAN DEPCO POWER GENERATION CO.,LTD
ADD:NO.83 GONGYE ROAD LUOJIANG DISTRICT FUAN CITY NINGDE CITY FUJIAN PROVINCE
TEL: 0086-591-87818911 FAX: 0086-591-87818912 EMAIL: sales@depcopower.com
Http://www.depcogenerator.com/