
FICHA TÉCNICA

MODELO: HMGE275SB

	PRYME	STAND BY
Potencia de salida	250 kVA	275 kVA
	200 Kw	220 Kw

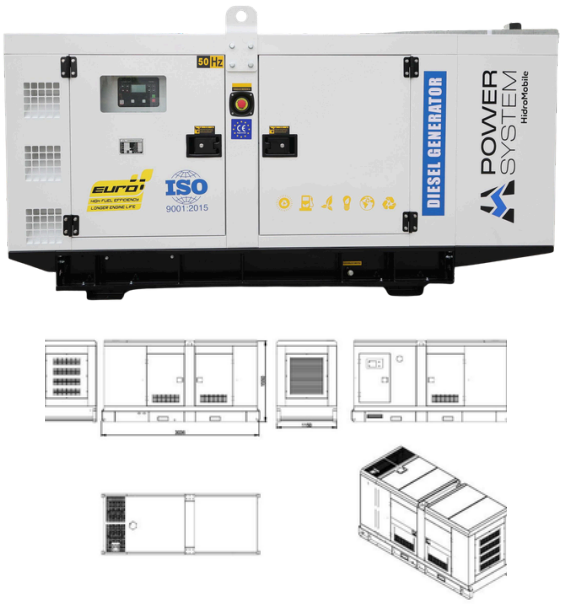

DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR

Marca del motor	CUMMINS
Modelo del motor	QSB8.9-G34
Tipo de gobierno	ECU
Número de cilindros	6
Disposición de los cilindros	EN LÍNEA
Diámetro y carrera	116.5x 144.5mm
Desplazamiento	8.9
Aspiración	TURBOALIMENTADO
Ciclo	4 TIEMPOS
Relación de compresión	16, 8/1
Sistema de refigeración	WATER-COOLER
Frecuencia y velocidad del motor	50HZ - 1500RPM

	PRYME	STAND BY
Potencia bruta del motor en KW	255 kW	280 kW
Consumo de combustible @ 100% L/hr	44.56	49.26
Consumo de combustible @ 50% L/hr	25.33	-

DATOS DEL ALTERNADOR

Marca	DEPCO
Modelo	DPC274K
Número de rodamientos	1
Clase de aislamiento	H
Cables	-
Protección de entrada	IP23
Sistema de exitación	DERIVACIÓN
Voltaje	1%

PANEL DE CONTROL

Marca	COMAP
Modelo	AMF 25

DIMENSIONES &PESO

Longitud mm	3030
Ancho mm	1230
Alto mm	1950
Peso Kg	2636
Capacidad del tanque de combustible	460L

BENEFICIOS CLAVE - PANEL DE CONTROL

Motor diésel industrial de cuatro tiempos.

Filtros de aire, combustible y aceite con elementos reemplazables.

Refrigeración por agua.

Filtros de aire, combustible y aceite con elementos reemplazables.

Silenciador de escape industrial.

Regulación automática de tensión de ±1%.

Montajes antivibratorios entre motor/alternador y chasis.

FUJIAN DEPCO POWER GENERATION CO.,LTD
ADD:NO.83 GONGYE ROAD LUOJIANG DISTRICT FUAN CITY NINGDE CITY FUJIAN PROVINCE
TEL: 0086-591-87818911 FAX: 0086-591-87818912 EMAIL: sales@depcopower.com
Http://www.depcogenerator.com/