
FICHA TÉCNICA

MODELO: **HMGE40SB**

	PRIME	STAND BY
Potencia de salida	38 kVA	41 kVA
	30 Kw	33 Kw
	57 Amp	62 Amp



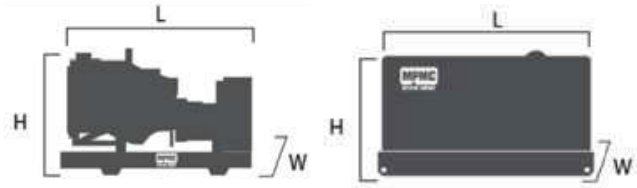

DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR

Marca del motor	CUMMINS
Modelo del motor	QSB3.9-G3
Tipo de gobierno	ECU
Número de cilindros	4
Disposición de los cilindros	EN LÍNEA
Diámetro y carrera	102 X 120
Desplazamiento	3.9
Aspiración	TURBOALIMENTADO
Ciclo	4 TIEMPOS
Relación de compresión	17 3:1
Sistema de refigeración	COOLANT
Frecuencia y velocidad del motor	50HZ 380V - 1500RPM

	PRIME	STAND BY
Potencia bruta del motor	36 kW	40 kW
Consumo de combustible @ 100% L/hr	7.18	7.92
Consumo de combustible @ 50% L/hr	5.06	

DATOS DEL ALTERNADOR

Marca	DEPCO
Modelo	DEPCO184H
Número de rodamientos	1
Clase de aislamiento	H
Cables	/
Protección de entrada	IP23
Sistema de exitación	DERIVACIÓN
Voltaje	1%

PANEL DE CONTROL

Marca	DEEPSEA
Modelo	6120



UN DISEÑO INSPIRADO PARA SATISFACER TUS NECESIDADES

DIMENSIONES & PESO

Longitud mm	2350
Ancho mm	1000
Alto mm	1250
Peso Kg	1100
Capacidad de estanque (L)	106

BENEFICIOS CLAVE - PANEL DE CONTROL

- Transfiere automáticamente entre la red eléctrica (servicio público) y el generador.
- El contador de horas proporciona información precisa para los periodos de seguimiento y mantenimiento.
- Configuración fácil de usar y diseño de botones para facilitar su uso.
- Se monitorean simultáneamente múltiples parámetros que se muestran claramente en la pantalla de íconos retroiluminada más grande de su clase.
- El módulo se puede configurar para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
- Compatible con una amplia gama de motores CAN, incluido Tier 4
- La clasificación IP65 (con junta opcional) ofrece una mayor resistencia al ingreso de agua.

FUJIAN DEPCO POWER GENERATION CO.,LTD
ADD:NO.83 GONGYE ROAD LUOJIANG DISTRICT FUAN CITY NINGDE CITY FUJIAN PROVINCE
TEL: 0086-591-87818911 FAX: 0086-591-87818912 EMAIL: sales@depcopower.com
Http://www.depcogenerator.com/