FICHA TÉCNICA

MODELO: **HMGE90SB**


	PRIME	STAND BY
Potencia de salida	80 kVA	88 kVA
	64 Kw	70 Kw
	123 Amp	139 Amp



DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR

Marca del motor	CUMMINS
Modelo del motor	QSB3.9-G37
Tipo de gobierno	ECU
Número de cilindros	4
Disposición de los cilindros	EN LÍNEA
Diámetro y carrera	102 X 120
Desplazamiento	3.9
Aspiración	TURBOALIMENTADO
Ciclo	4 TIEMPOS
Relación de compresión	17 3:1
Sistema de refigeración	COOLANT
Frecuencia y velocidad del motor	50HZ 380V - 1500RPM

	PRIME	STAND BY
Potencia bruta del motor	84 kW	
Consumo de combustible @ 100% L/hr	16.05	
Consumo de combustible @ 50% L/hr	9.34	

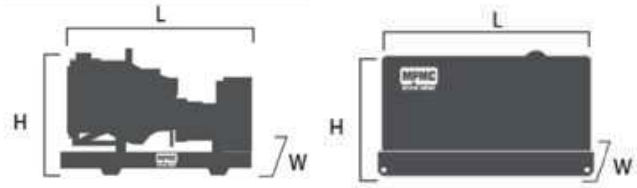

DATOS DEL ALTERNADOR

Marca	DPC
Modelo	DPC184F
Número de rodamientos	1
Clase de aislamiento	H
Cables	/
Protección de entrada	IP23
Sistema de exitación	DERIVACIÓN
Voltaje	1%

DIMENSIONES & PESO

Longitud mm	2600
Ancho mm	1000
Alto mm	1250
Peso Kg	1218
Norma de ruido	70Db - 7mt

PANEL DE CONTROL

Marca	DEEPSEA
Modelo	6120



BENEFICIOS CLAVE - PANEL DE CONTROL

- Transfiere automáticamente entre la red eléctrica (servicio público) y el generador.
- El contador de horas proporciona información precisa para los periodos de seguimiento y mantenimiento.
- Configuración fácil de usar y diseño de botones para facilitar su uso.
- Se monitorean simultáneamente múltiples parámetros que se muestran claramente en la pantalla de íconos retroiluminada más grande de su clase.
- El módulo se puede configurar para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
- Compatible con una amplia gama de motores CAN, incluido Tier 4
- La clasificación IP65 (con junta opcional) ofrece una mayor resistencia al ingreso de agua.

UN DISEÑO INSPIRADO PARA SATISFACER TUS NECESIDADES

FUJIAN DEPCO POWER GENERATION CO.,LTD
ADD:NO.83 GONGYE ROAD LUOJIANG DISTRICT FUAN CITY NINGDE CITY FUJIAN PROVINCE
TEL: 0086-591-87818911 FAX: 0086-591-87818912 EMAIL: sales@depcopower.com
Http://www.depcogenerator.com/