
# FICHA TÉCNICA

# MODELO: HMGE825SB

| | PRIME | STAND BY |
|---|---|---|
| Potencia de salida | 750 kVA | 825 kVA |
| | 600 Kw | 660 Kw |

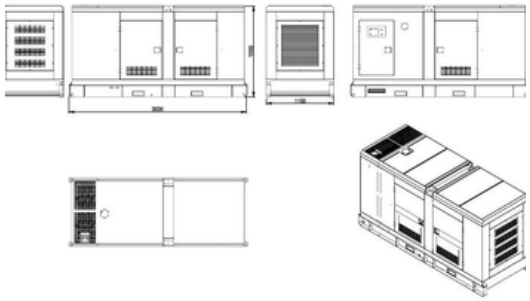

## DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR

| | |
|---|---|
| Marca del motor | CUMMINS |
| Modelo del motor | QSK19-G20 |
| Tipo de gobierno | ECU |
| Número de cilindros | 6 |
| Disposición de los cilindros | EN LÍNEA |
| Diámetro pistón | 159 mm |
| Desplazamiento pistón | 18.9 mm |
| Aspiración | TURBOALIMENTADO |
| Ciclo | 4 TIEMPOS |
| Relación de compresión | 14:2:1 |
| Sistema de refigeración | WATER |
| Frecuencia y velocidad del motor | 50HZ - 1500RPM |

| | PRIME | STAND BY |
|---|---|---|
| Consumo de combustible @ 100% L/hr | 140.71 | - |
| Consumo de combustible @ 50% L/hr | 76.07 | - |
| Capacidad del tanque de combustible | 800 L | |

## DATOS DEL ALTERNADOR

| | |
|---|---|
| Marca | DEPCO |
| Modelo | DPC354D |
| Clase de aislamiento | H |
| Protección de entrada | IP23 |
| Voltaje | 1% |
| Sistema de excitacion | SHUNT |

## PANEL DE CONTROL

| | |
|---|---|
| Marca | COMAP |
| Modelo | INTELIGEN 500 G2 |




## DIMENSIONES & PESO

| | ABIERTO | INSONORIZADO |
|---|---|---|
| Longitud mm | 4100 | 5100 |
| Ancho mm | 1900 | 2000 |
| Alto mm | 2400 | 2520 |
| Peso Kg | 6600 | |
| Norma de ruido | 79Db - 7mt | |

## BENEFICIOS CLAVE - PANEL DE CONTROL

Transfiere automáticamente entre la red eléctrica (servicio público) y el generador.

El contador de horas proporciona información precisa para los periodos de seguimiento y mantenimiento.

Refrigeración por agua.

Se monitorean simultáneamente múltiples parámetros que se muestran claramente en la pantalla de íconos retroiluminada más grande de su clase.

El módulo se puede configurar para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.


Regulación automática de tensión de ±1%.


Equipado con módulo de control digital electrónico de última generación, permite el arranque, control, protección y parada del grupo electrógeno en los modos manual y automático.

FUJIAN DEPCO POWER GENERATION CO.,LTD
ADD:NO.83 GONGYE ROAD LUOJIANG DISTRICT FUAN CITY NINGDE CITY FUJIAN PROVINCE
TEL: 0086-591-87818911 FAX: 0086-591-87818912 EMAIL: sales@depcopower.com
Http://www.depcogenerator.com/

# FICHA TÉCNICA

## MODELO: **HMGE825SB**

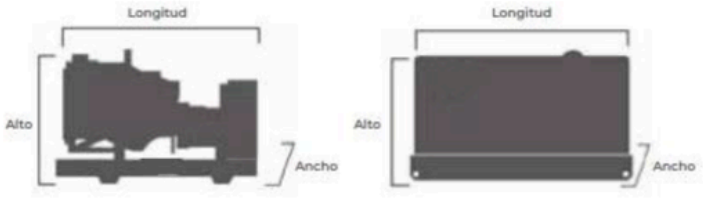

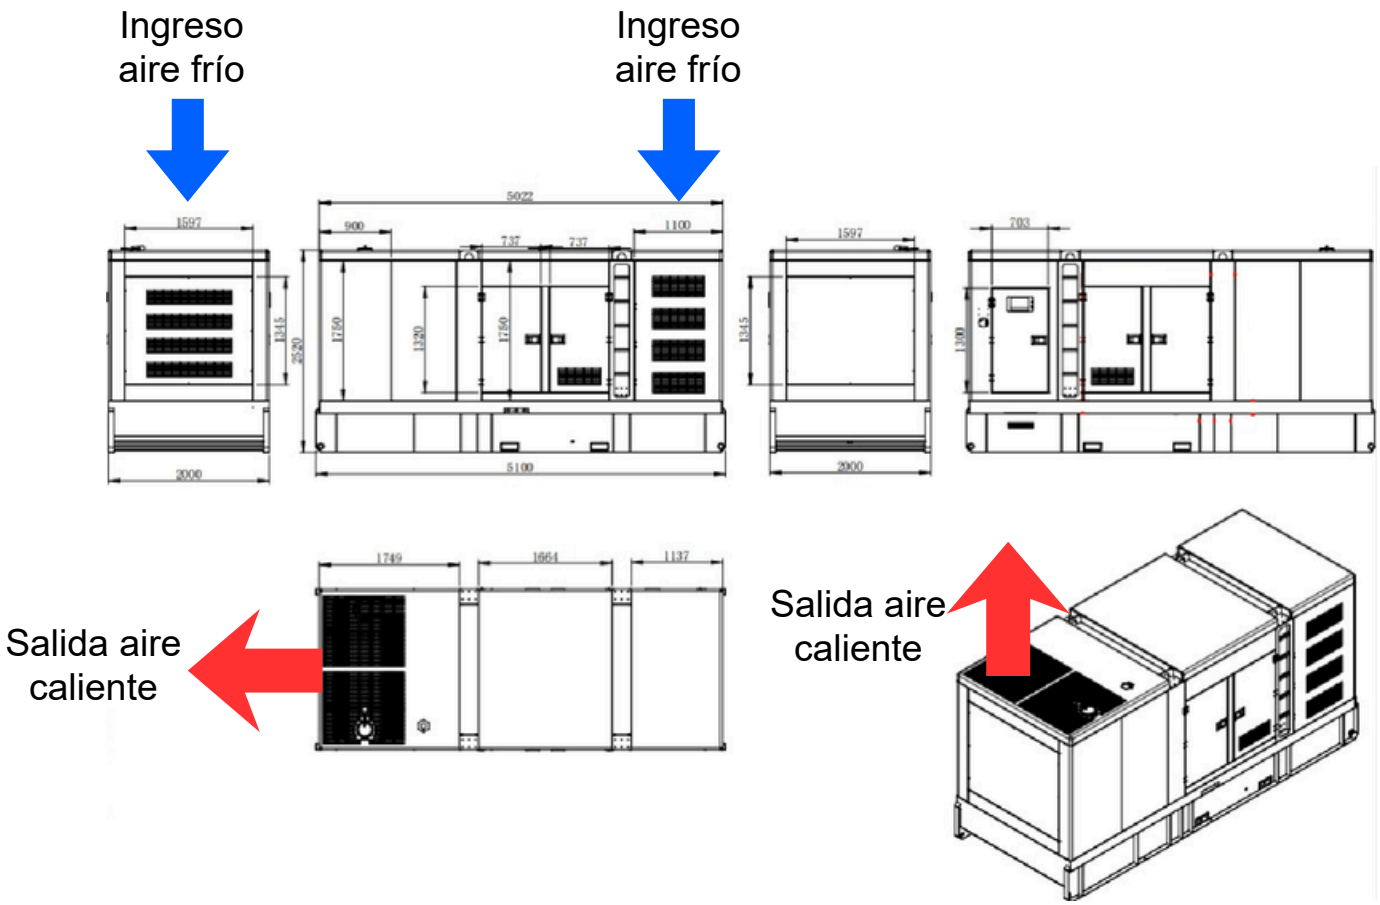
| | PRIME | STAND BY |
|---|---|---|
| Desplazamiento de aire caliente ft3/min (L/sec) | 4331 (2044) | 4490 (2119) |